

Артикул	Кол-во плеч	КАРАБИН				СТРОП						Чехол на амортизаторе	
		Тип карабина (класс)	Раскрытие, мм	Материал		Длина, м	Регулирование длины	Материал				Термоусадка	Огнеупорный
				Оцинкованная сталь	Алюминий			Полиамидный шнур D 12 мм	Полиэстеровая лента шириной 30 мм	Аramidный шнур D 12 мм	Трос нержавеющей сталь D 8 мм		
1 HS-AR11	1	T	18	✓		2		✓				✓	
2 HS-AR11d	1	T	18	✓		2	✓	✓				✓	
3 HS-AR12	1	A	56	✓		2		✓				✓	
4 HS-AR12d	1	A	56	✓		2	✓	✓				✓	
5 HS-AR22	2	A	56	✓		2		✓				✓	
6 HS-AR22d	2	A	56	✓		2	✓	✓				✓	
7 HS-AW12	1	A	56	✓		2			✓				
8 HS-AW22	2	A	56	✓		2			✓			✓	
9 HS-AF12	1	A	56	✓		2				✓			✓
10 HS-AF22	2	A	56	✓		2				✓			✓
11 HS-AC22	2	A	56	✓		2					✓	✓	
12 HS-A12N	1	A	56	✓		2	✓			✓			✓
13 HS-A22	2	A	110		✓	2	✓	✓				✓	

ФОРМУЛЯР

Модель и артикул

Средство индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы с амортизатором

☐ арт. HS-AR11d

☐ арт. HS-AR12d

☐ арт. HS-AR11

☐ арт. HS-AR12

☐ арт. HS-AR22

☐ арт. HS-AR22d

☐ арт. HS-AW12

☐ арт. HS-AW22

☐ арт. HS-AF12

☐ арт. HS-AF22

☐ арт. HS-AC22

☐ арт. HS-A12N

☐ арт. HS-A22

Серийный номер:

Дата изготовления:

Изготовитель

ООО «Высота-М» 125424, Россия, г. Москва, вн. тер. Г. Муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, ком. 27-36, оф. 707, этаж технический; тел.: +7 (499) 398 13 15 e-mail: info@high-safety.com www.high-safety.com

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141800, Россия, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, 169

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ / ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ

Дата	Причина внесения записи	Информация об обнаруженных дефектах и т.д.	Результат проверки (продолжить эксплуатацию/вывести из эксплуатации)	Дата следующей запланированной периодической проверки	ФИО и подпись компетентного лица

HIGH SAFETY

ПАСПОРТ

СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

IIC Ga T6

ТР ТС 019/2011

ТУ 13.92.29-027-26937632-2023

ТУ 13.92.29-010-26937632-2017

HS-AR11 HS-AR22 HS-AW22 HS-AC22

HS-AR11d HS-AR22d HS-AF12 HS-A12N

HS-AR12 HS-AW12 HS-AF22 HS-A22

HS-AR12d

Для работы с оборудованием внимательно изучите данный паспорт и полное руководство по эксплуатации и соблюдайте все инструкции изготовителя. Перед применением оборудования обязательно пройдите обучение по его эксплуатации.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технические характеристики отвечают требованиям соответствующих разделов:
- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
 - ГОСТ Р ЕН 355-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Методы испытаний»;
 - ГОСТ Р ЕН 362-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ Р 53267-2009 «Техника пожарная. Карабин пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ Р 53268-2009 «Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ 31441.1-2011 (ЕН 13463-1:2001) «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования».

Продукция изготовлена по ТУ 13.92.29-027-26937632-2023, ТУ 13.92.29-010-26937632-2017.

Основные параметры	Значения
Количество пользователей	1
Максимальная масса пользователя, включая массу инструментов и оборудования	150 кг
Амортизатор	Лента полиэстеровая, ширина 40 мм
Раскрытие амортизатора	1,3 м
Температура эксплуатации	От - 60 °С до + 60 °С
Климатические пояса	I, II, III, IV, «особый»
Длина стропа	до 2 м

2. МАРКИРОВКА

- Маркировка стропов размещена на трудноудаляемой этикетке (рис. 1), приклеенной на амортизатор, и расположена под термоусадкой, в соответствии с ТР ТС 019/2011 и ГОСТ Р ЕН 365-2010 и содержит следующие характеристики:
- наименование модели, артикул;
 - торговая марка изготовителя;
 - длина стропа;
 - пиктограммы по уходу за изделием;
 - обозначение Технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 019/2011»;
 - Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
 - документ, в соответствии с которым изготовлено изделие;
 - пиктограмма «Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации»;
 - серийный номер;
 - маркировка ГОСТ 31441.1-2011 (ЕН 13463-1:2001)
 - дата изготовления в формате ММ/ГГГГ.



Рис. 1. Маркировка стропа с амортизатором.

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРАВИЛА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Стропы с амортизатором могут быть транспортированы любым видом транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23170-78 «Упаковка для машиностроения» и ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия». Упаковка должна обеспечивать защиту от механических, химических и других видов повреждений, природных и климатических воздействий.

Хранить стропы с амортизатором следует в сухом состоянии, очищенные от загрязнений, при температуре от плюс 5°С до плюс 30°С, в сухом и чистом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Избегайте помещений, в атмосфере которых могут присутствовать пары химических веществ. После длительного хранения компетентному лицу необходимо тщательно проверить стропы с амортизатором.

Защитные свойства при правильном хранении не теряются. Срок хранения 10 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. Дата изготовления нанесена на этикетку под амортизатором в составе маркировки. После окончания срока хранения стропы с амортизатором необходимо вывести из эксплуатации и утилизировать (см. раздел № 5 данного Паспорта).

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Изготовитель гарантирует:

- соответствие конструкции стропов с амортизатором ТУ 13.92.29-027-26937632-2023, ТУ 13.92.29-010-26937632-2017 и техническим характеристикам, приведенным в Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;
- устранение дефектов (производственный брак компонентов изделия и дефекты материалов, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в процессе хранения или эксплуатации) и замену вышедших из строя стропов с амортизатором в течение гарантийного срока эксплуатации, 5 лет от даты ввода в эксплуатацию, за счет изготовителя.

Срок годности (службы) составляет 10 лет с даты изготовления, указанной на маркировке изделия, учитывая срок хранения и при условии проведения компетентным лицом ежегодных периодических проверок. Фактический срок службы может быть сокращен при несоблюдении условий Руководства по эксплуатации в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортирования и хранения, частоты и условий использования, использования стропов с амортизатором не по назначению, в результате естественного износа.

Гарантия не распространяется на:

- повреждение покрытия (лакокрасочное, цинковое, анодное), при его наличии;
- элементы и компоненты, поврежденные в результате остановки падения;
- естественный износ;
- компоненты, поврежденные в результате использования в несоответствии с Руководством по эксплуатации или использования стропов с амортизатором не по назначению.

Изготовитель не принимает претензии:

- если истек гарантийный срок;
- при несоблюдении правил эксплуатации стропов с амортизатором, представленных в Руководстве по эксплуатации;
- если потребитель без согласования с изготовителем самостоятельно разобрал стропы с амортизатором и выполнял их ремонт;
- при несоблюдении рекомендаций, указанных в разделе № 9 «Техническое обслуживание и периодическая проверка» Руководства по эксплуатации.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы произвести работы по утилизации стропов с амортизатором.

Для утилизации следует разобрать стропы с амортизатором на сборочные единицы и детали, затем в зависимости от материалов произвести утилизацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» или локального законодательства.

Утилизация вместе с бытовыми отходами не допускается.


HIGH SAFETY

ООО «Высота - М»


+7.499.398.1315
info@high-safety.com
high-safety.com

125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д.73


1 HS-AR11




3 HS-AR12




5 HS-AR22

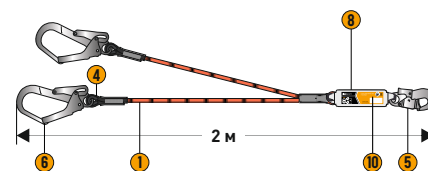


7 HS-AW12



9 HS-AF12




11 HS-AC22

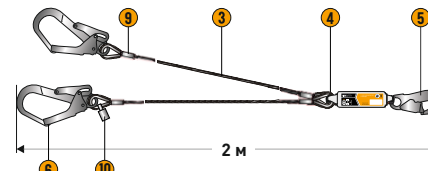


ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Шнур
- Лента
- Трос
- Коуш
- Карабин класса Т
- Карабин класса А
- Кольцо (регулятор длины)
- Амортизатор
- Прессованная втулка
- Маркировка


2 HS-AR11d




4 HS-AR12d




6 HS-AR22d

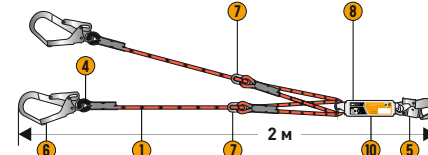


8 HS-AW22



10 HS-AF22



12 HS-A12N



13 HS-A22

